

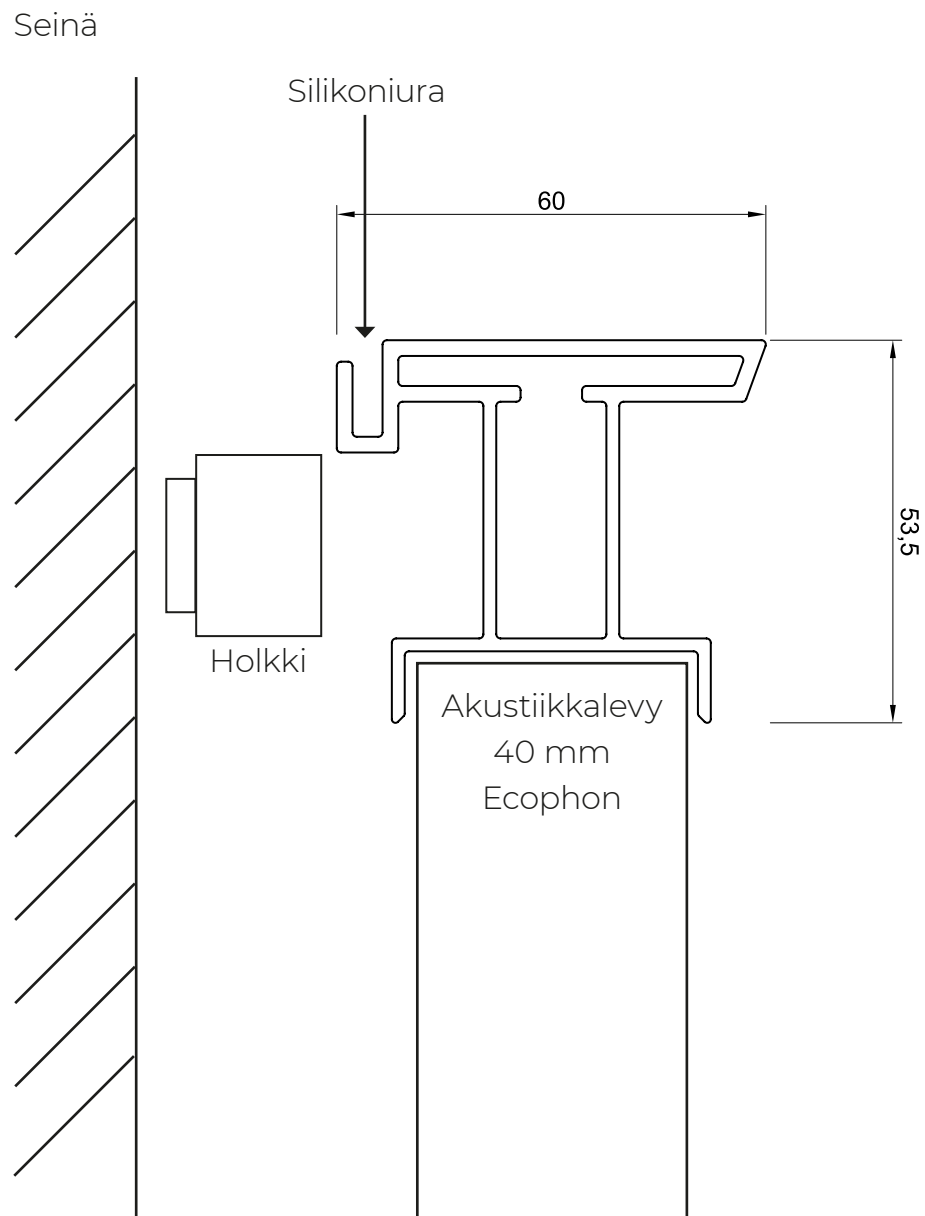



Hyssny Infinity asennusohje

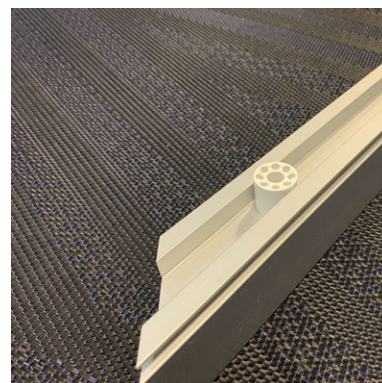




HYSSNY[®]
A C O U S T I C

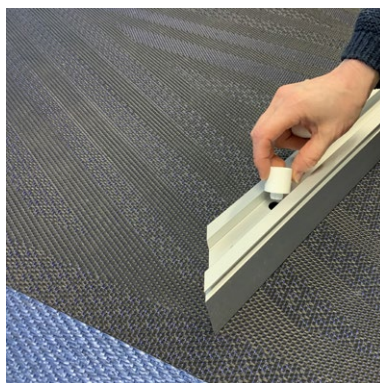

1. Varmista, että kaikkia osia on tarpeellinen määrä. Aseta asennusholkit paikoilleen.

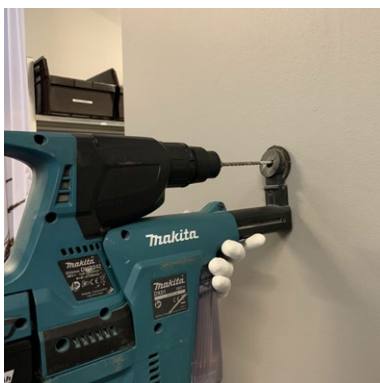


2. Merkitse pystyprofiiliin yläpään kiinnitysruuvien paikka. Pora asennusreikä ja asenna tulppa paikalleen.

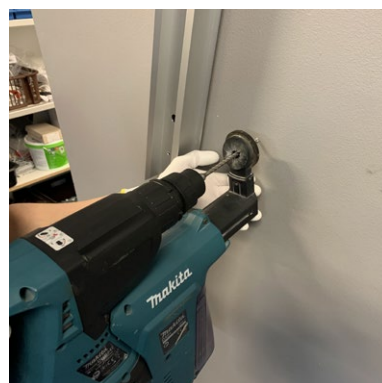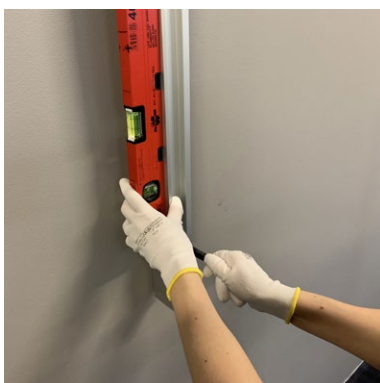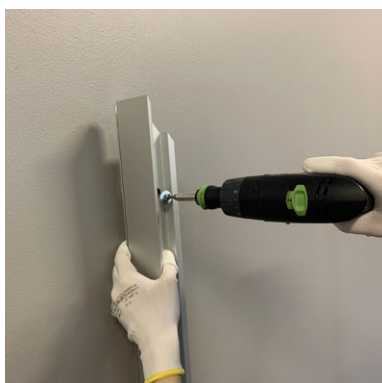


3. Ruuvaa pystyprofiili kiinni. Varmista suoruus vatupassilla, merkitse kiinnitysruuvien paikka. Pora reikä ja kiinnitä ruuvi.





4. Aseta kulmapala paikalleen ja ruuvaa se kiinni. Varmista alaprofiilin suoruus vatu-passilla ja kiinnitä kuten pystyprofiili. Aseta akustiikkalevyt ja mahdolliset H-listat paikalleen. Kiinnitä loput profiilit.

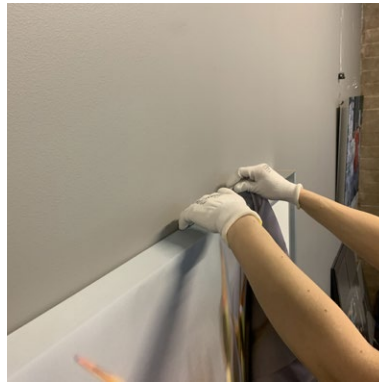

5. Aloita kankaan kiinnittäminen ylhäältä ja painele silikoninauha kehäksen uraan. Kun kangas on paikoillaan, poista liimapintojen suojateipit kulmista.

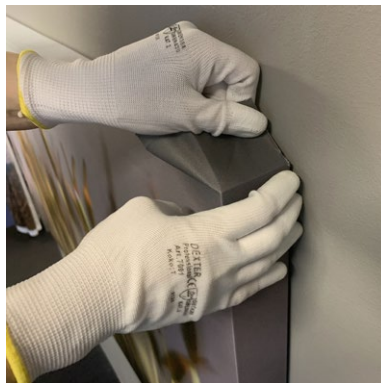

6. Kiristä kangas huolellisesti ja paina se kiinni liimapintaan.

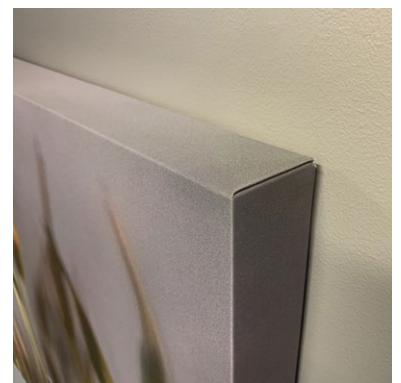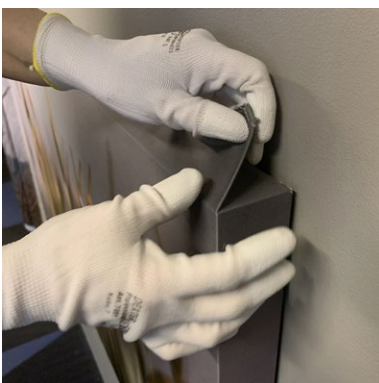

7. Taita kulma siististi ja paina yläreunan kankaan silikoninauha uraan. Ihastele valmista lopputulosta.