



Click Rail Pro ripustuskisko

Kantavuus 50 kg/m, kiinnikkeiden väli max 40 cm


Pitävät Alligator-nylontulpat sopivat useimmille seinämateriaaleille

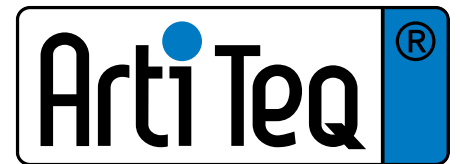

tai

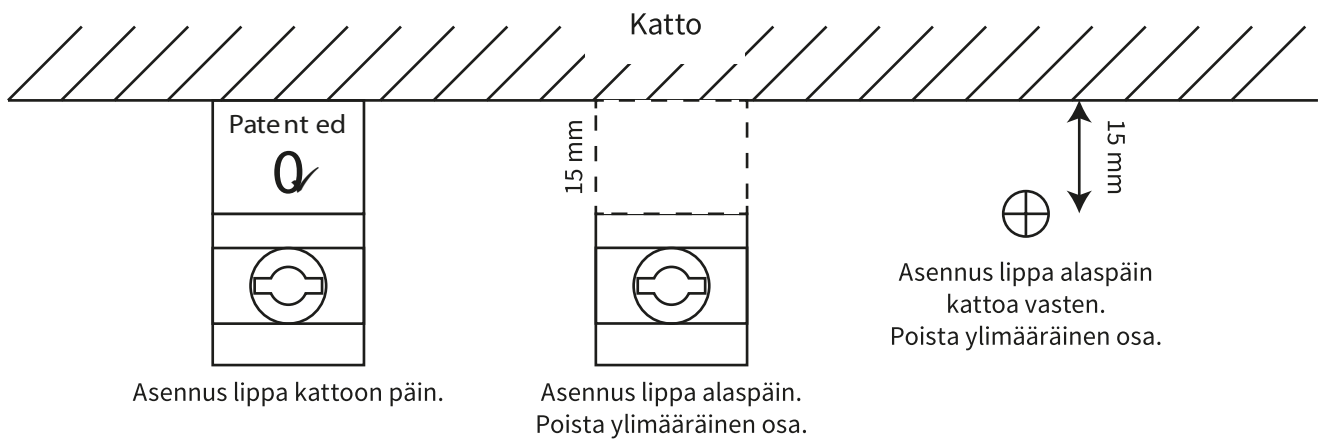

1. Merkitse ruuvien paikat (max 40 cm väli)
2. Poraa 6 mm terällä min 45 mm syvät reiät
3. Asenna tulpat paikalleen
4. Ruuvaa kiinnikkeet kiinni (Torx T15 kanta)
5. Varmista että kiinnikkeet ovat tukevasti paikoillaan
6. Paina kisko paikalleen
7. Asenna päätytulpat
8. Ripusta tuotteet



Asennusvideo

Ripustuskit.fi

Artiteq-ripustusjärjestelmät maahantuojalta

Hyssny Finland Oy
info@hyssny.fi | 0207 698 550
Uhrilähteenkatu 2b, 20250 Turku