


Top Rail ripustuskisko puukattoon

Kantavuus 20 kg/m.

Huomioi puutakon materiaali ja rakenne asennuksessa.
Esimerkiksi ohut paneeli ei välttämättä kestä täyttä painoa.

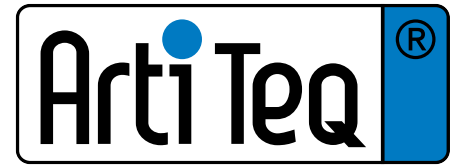

1. Sovita kiskoa paikalleen ja katkaise tarvittaessa oikeaan mittaan.
2. Varmista, että ruuvit pääsevät kiinnittymään tukevasti puuhun ja ruuvaa kisko paikalleen.
3. Kiinnitä ripustuslangat paikoilleen ja ripusta tuotteet.