


# Top Rail ripustuskisko puukattoon

Kantavuus 20 kg/m.

Huomioi puutakon materiaali ja rakenne asennuksessa.  
Esimerkiksi ohut paneeli ei välttämättä kestä täyttä painoa.

**Huom!** Muihin kuin puukattoihin suosittelemme Up Rail  
-kiskoa.

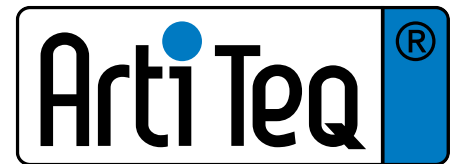

1. Sovita kiskoa paikalleen ja katkaise tarvittaessa oikeaan mittaan.
2. Varmista, että ruuvit pääsevät kiinnittymään tukevasti puuhun ja ruuvaa kisko paikalleen.
3. Kiinnitä ripustuslangat paikoilleen ja ripusta tuotteet.